


LEUCHE TYP HA-LB 1A . / ..

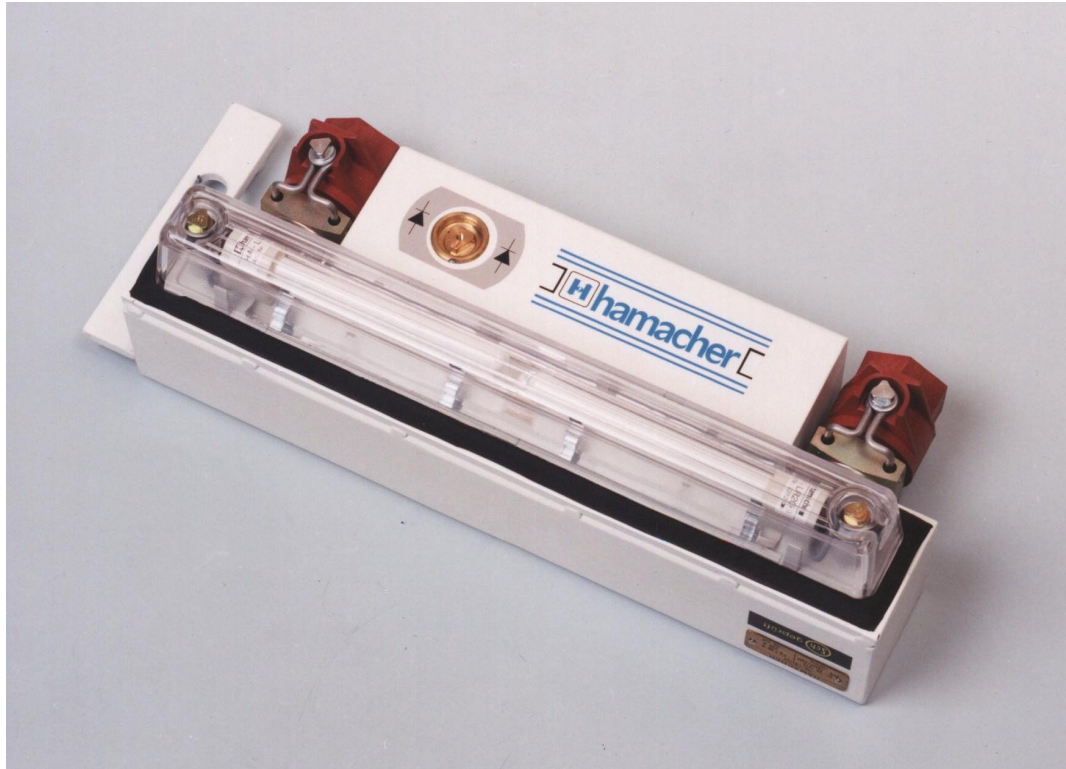

Leuchte HA-LB 1A / P (Art.-Nr.: HA-240502)

Merkmale

- Energiesparende, einseitig gesockelte Kompaktleuchtstofflampen mit hoher Lichtausbeute
- Schlagfeste Polycarbonathaube und Reflektor für gute räumliche Ausleuchtung
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Wahlweise mit Fehlerortungsschalter
- Mikroschalter für allpolige Abschaltung beim Öffnen der Leuchte
- Wechsel einzelner Energiesparlampen leicht möglich
- Steckbare Leitungs-Schnellanschlüsse HA-LSA 4P
- **Ausführungen HA-LB 1AS / .. mit eigensicheren Stromversorgungen für Ausbausteuerungen lieferbar !**

Technische Daten

- Bemessungsbetriebsspannung 230 V
- Bestückung 2 x 9 W
Kompaktleuchtstofflampen Typ HA-LR 209
- Bemessungsbetriebsstrom 112 mA
- Leistungsaufnahme 25 VA
- Leistungsfaktor 0,96
- Klemmbarer Leitungsquerschnitt 10 mm²
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Gewichte ca. 5,8 kg
- Gehäuse-Maße
 - Länge ca. 395 mm
 - Breite kompl. ca. 173 mm
 - Höhe mit Leuchtröhreneinheit 123 mm