

РУДНИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ЭНЕРГОЭКОНОМНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТИП HA-LB 1E

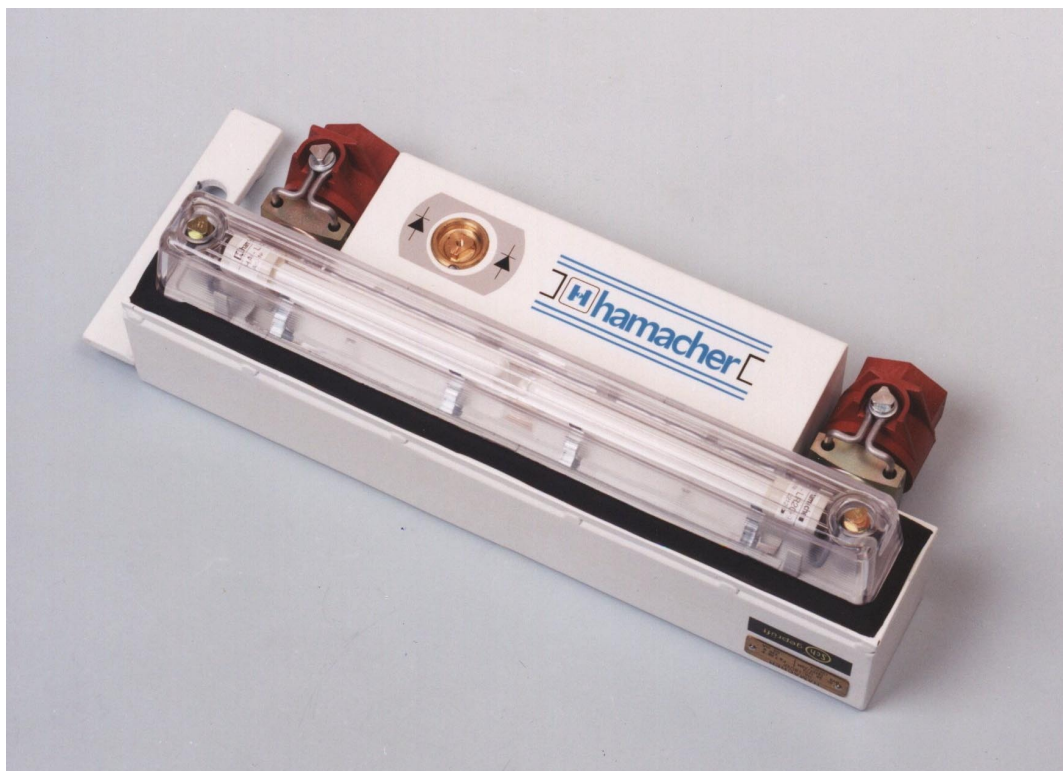


Фото: рудничный светильник HA-LB 1EP (№ арт.: HA-220501)

Технические возможности

- Энергоэкономные лампы 2x9 Вт с односторонним цоколем и высокой светоотдачей
- Чаша из ударостойкого поликарбоната, отражатель с повышенным освещением пространства
- Электронная система зажигания для поддержания постоянной светоотдачи
- Обеспечение достаточной светоотдачи при повреждении одной из ламп
- Микровыключатель для отключения всех полюсов при открытии светильника
- Возможна замена отдельных ламп
- Возможность локализации повреждения (альтерн.)
- Штепсельные разъёмы, альтернативно кабельные вводы Pg29, возможность монтажа на передней панели

Вид защиты

VDE 0170: (Sch) e, m
DIN 40050: IP 54

Технические данные

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • Напряжение питания | 220 В ± 20% |
| • Номинальная частота | 50-60 Гц |
| • Номинальный ток | 112 мА |
| • Потребление мощности | 25 ВА |
| • Коэффициент мощности | 0,96 |
| • Сечение подключа. провода | 10 мм ² |
| • Температура окруж. среды | ≤ 40°C |
| • Масса | 5,8 кг |
| • Размеры | |
| - длина | 425 мм |
| - ширина | 150 мм |
| - высота | 122 мм |

Возможность поставки рудничных светильников имеющих искробезопасные питатели для систем управления шахтной крепи !

Заключение

Дополнение BVS T 6127 / Z2 M
от 04.07.1996