


SZYBKOWPUST HAMACHERA TYP HA-LSA 4A

Wpust kablowy do obudów urządzeń grupy I
budowy EExd oraz EExe

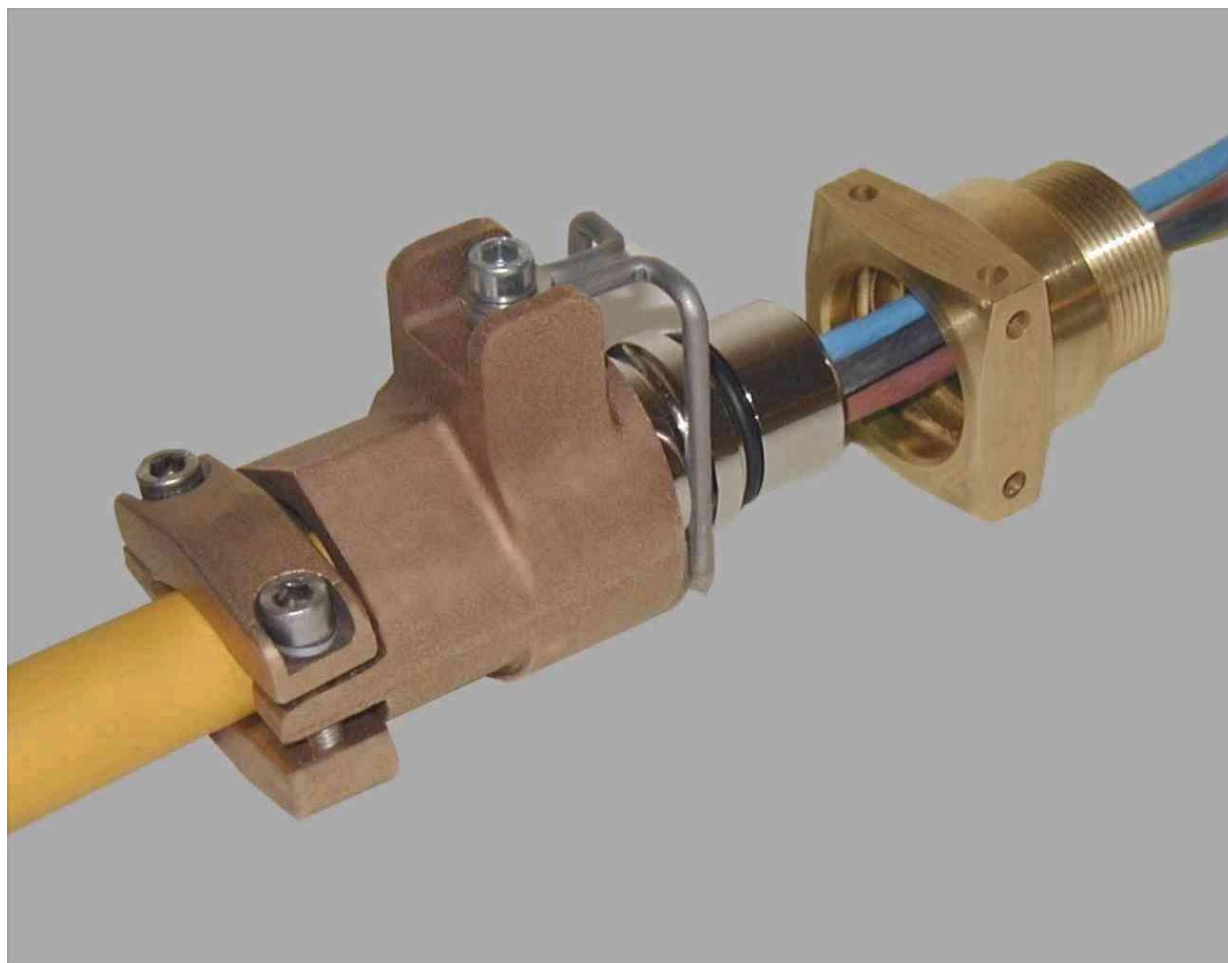

Cechy techniczne

- wtykowy wpust kablowy do szybkiego i łatwego montażu w miejscu instalacji urządzenia lub przygotowania konfekcjonowanych odcinków
- zastosowanie dla górniczych przewodów oponowych z płaszczem zewnętrznym z gumy lub tworzywa, o średnicach 19...25 mm
- część wpustowa do wkręcania do ścianki obudowy, alternatywnie z gwintem Pg 29 lub M40 x 1,5

Rodzaj ochrony

Rodzaj ochrony: I M2 EExde I ; EExdI
Stopień ochrony: I P 66

Dane techniczne

- Długość zabudowy w części wpustowej 97 mm
- Średnica maks. 70 mm
- Średnica wew. uszczelnienia 19, 21, 23, 25 mm
- Zakres temperatur -20 ... 90 °C

Orzeczenie

IBExU01ATEX1006 X ; KDB Nr 01.E.116U