


NAŚWIETLACZ HALOGENOWY TYP HA-SW 1

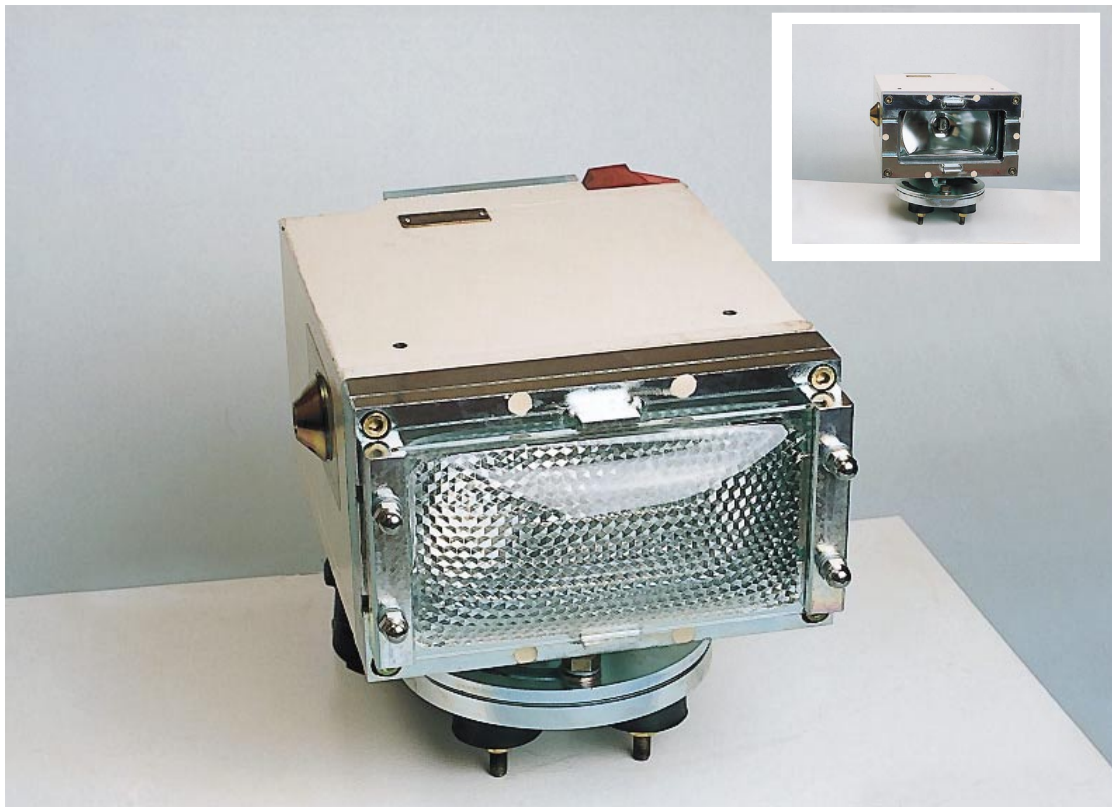

Cechy techniczne

- regulacja oświetlenia (punktowe/ szerokostrumienne)
- żarówka halogenowa o dużym natężeniu oświetlenia
- reflektor chroniony przed udarami mechanicznym, regulacja napięciowa oraz ograniczanie prądu załączania
- każdy wariant dla dwóch napięć zasilania
- transformator separujący
- łatwość wymiany bezpiecznika i źródła światła
- wtykowe szybkozłączki HA-LSA 4
- szyba ochronna rozpraszająca światło i chroniąca przed skutkami robót strzelniczych oraz uderzeń mechanicznych
- dla specjalnych wymagań możliwość wykonania obrotowej i uchylniej konsoli oraz amortyzatorów drgań

Rodzaje ochrony

Rodzaj budowy: EEx de I, EEx de IIB T3, Exd I / II BT 3
Stopień ochrony: IP 44-54

Dane techniczne

• Napięcie zasilania	42...1000 V*
• Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
• Moc znamionowa	110 VA
• Zdolność wyłączenia bezpiecznika	15 kA
• Przekrój przewodu łączeniowego	10 mm ²
• Temperatura otoczenia	≤ 40 °C
• Masa ok.	33 kg
• Wymiary	
- wysokość	161 mm
- wysokość z konsolą	279 mm
- szerokość	262 mm
- głębokość	385 mm

*) zależnie od wykonania, zawsze dla 2 napięć

Orzeczenia

BVS 91.C.1203 X, BVS 91.C.2054
KDB 93.115 W