


ШТЕПСЕЛЬНЫЙ КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТИП HA-LSAEV

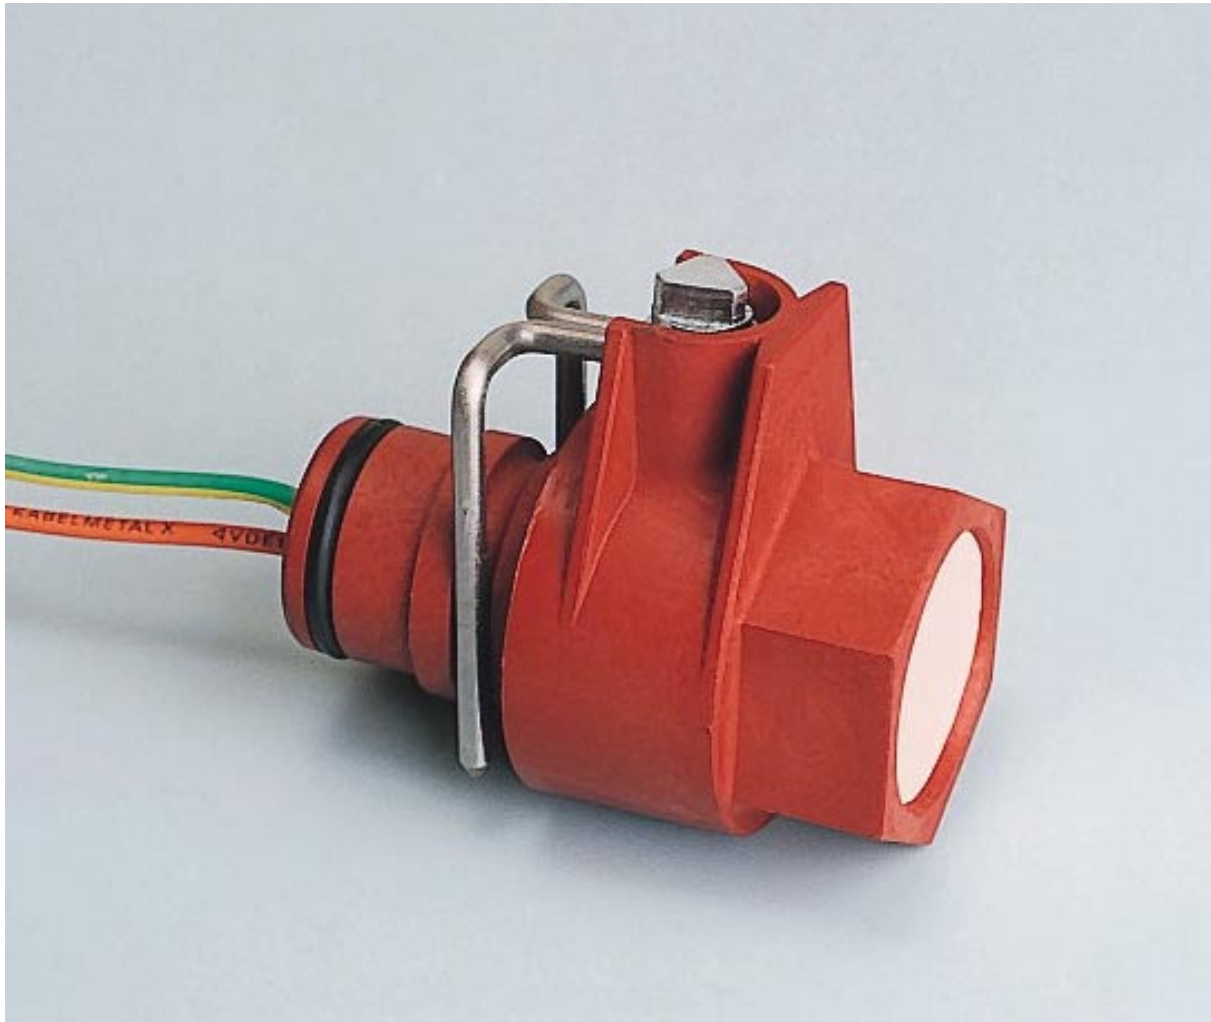

Технические возможности

- Заглушка с концевым элементом для монтажа в корпусе с помощью быстроразъёмной техники
- Залитая система резистора и диода для подключения на концевой контрольной цепи ÜL-PE)

Виды защит

Род исполнения: (Sch) s, e
Степень защиты: IP 54 (при монтаже в применяемой конструкции)

Технические данные

- Рабочее напряжение до 50 В
- Рабочий ток до 50 мА
- Длина с вводной частью ок. 78 mm
- Диаметр макс. ок. 48 mm

Заключение

BVS Nr T 6501, PB Nr.103/84