


БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЙ ВХОД ХАМАХЕРА ТИП HA-LSA 4A

Кабельный вход для присоединения оборудования
группы I, исполнения EExd и EExe

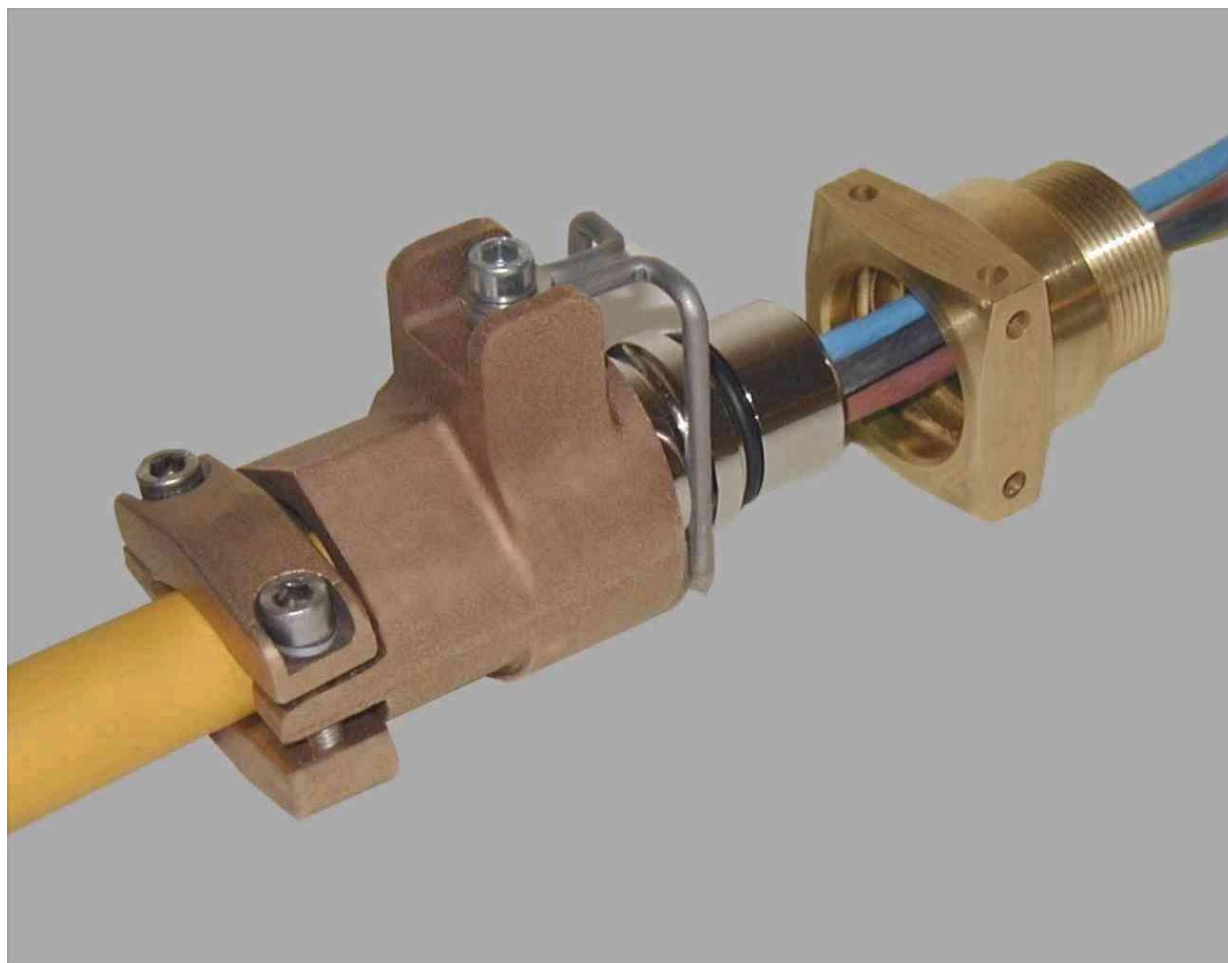

Технические возможности

- Штепсельный кабельный ввод для быстрого и качественного монтажа электрического оборудования или заготовок кабелей
- Приспособление для шахтных проводов в резиновой или пластмассовой оболочке с диаметром 19-25мм
- Вводная часть разъёма вкручивается в стенку корпуса, альтернативно с резьбой Pg 29 или M40 x 1,5

Вид защиты

Род исполнения: I M2 EExde I ; EExdI
Степень защиты: I P 66

Технические данные

- Длина вводной части корпуса
- Максимальный диаметр 70 мм
- Диаметр внутр. уплотнения 19, 21, 23, 25 мм
- Диапазон температуры -20 ... 90 °C

Заключение

IBExU01ATEX1006 X ; KDB Nr 01.E.116U